

## EROS (SH)

Het type Eros spijlenpoort past door zijn eenvoud in elk type afsluiting.

Een stevig frame met ingelaste ronde spijlen zorgt voor veiligheid en degelijkheid. De spijlafstand kan aangepast worden naar de wensen van de klant. Vanaf een hoogte van 150 cm wordt de vleugel voorzien van een opgelaste puntenkam.

### draaipoorten

#### Uitvoering

- Kader: slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / onder- en bovenligger koker 60x40x2.
- Vanaf vleugelbreedte 3500 mm. zijstijlen koker 60x40x2 / onder- en bovenligger 60x60x2.
- Vanaf 1500 mm montagehoogte wordt de vleugel voorzien van een puntenkam.
- Spijlen Ø 26x1,5 - hartmaat 150 mm / andere spijlafstanden mogelijk op aanvraag.
- Vleugelbreedte 3000 mm met extra koker 40x40x2 / vanaf 3500 mm met extra koker 60x60x2.
- 4-Dimensioneel regelbaar Locinox 180° scharnieren GBMU4D.

- Draairichting op te geven bij bestelling.
- RVS Locinox slot LAKQ met aluminium slotkast, krukpaar en veiligheidsslotvanger SHKL.
- Dubbele draaipoort met inwendige grondvergrendeling.
- Enkele draaipoort met inwendige grondvergrendeling vanaf 1500 mm vleugelbreedte.

#### Poortpalen

- Koker vierkant 80x80x3 / 100x100x4 / 120x120x4 / 150x150x4 volgens tabel.
- Palen 750 mm verlengd of op voetplaat 250x250x10, met of zonder gaaskam en kunststof insteekdop.
- Palen met opgelast piramidekapje mogelijk op aanvraag.

### hekwerk

#### Uitvoering

- Horizontale liggers: koker 50x25x2.
- Blinde verbinding tegen palen dmv kunststof vakwerkproppen of vakken met aangelaste T-lippen.
- Vanaf 1500 mm. montagehoogte wordt het vak voorzien van een puntenkam.
- Spijlen Ø 26x1,5 - hartmaat 150 mm. Andere spijlafstanden mogelijk op aanvraag.

- Standaard vaklengte 2350 mm.
- Maatwerk is mogelijk.

#### Hekwerkpalen


- Koker vierkant 60x60x2, 750 mm. verlengd of op voetplaat 120x120x10.
- Met kunststof opzetdop.

### afwerking

#### Uitvoering

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)

- Standaard kleuren : RAL 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.

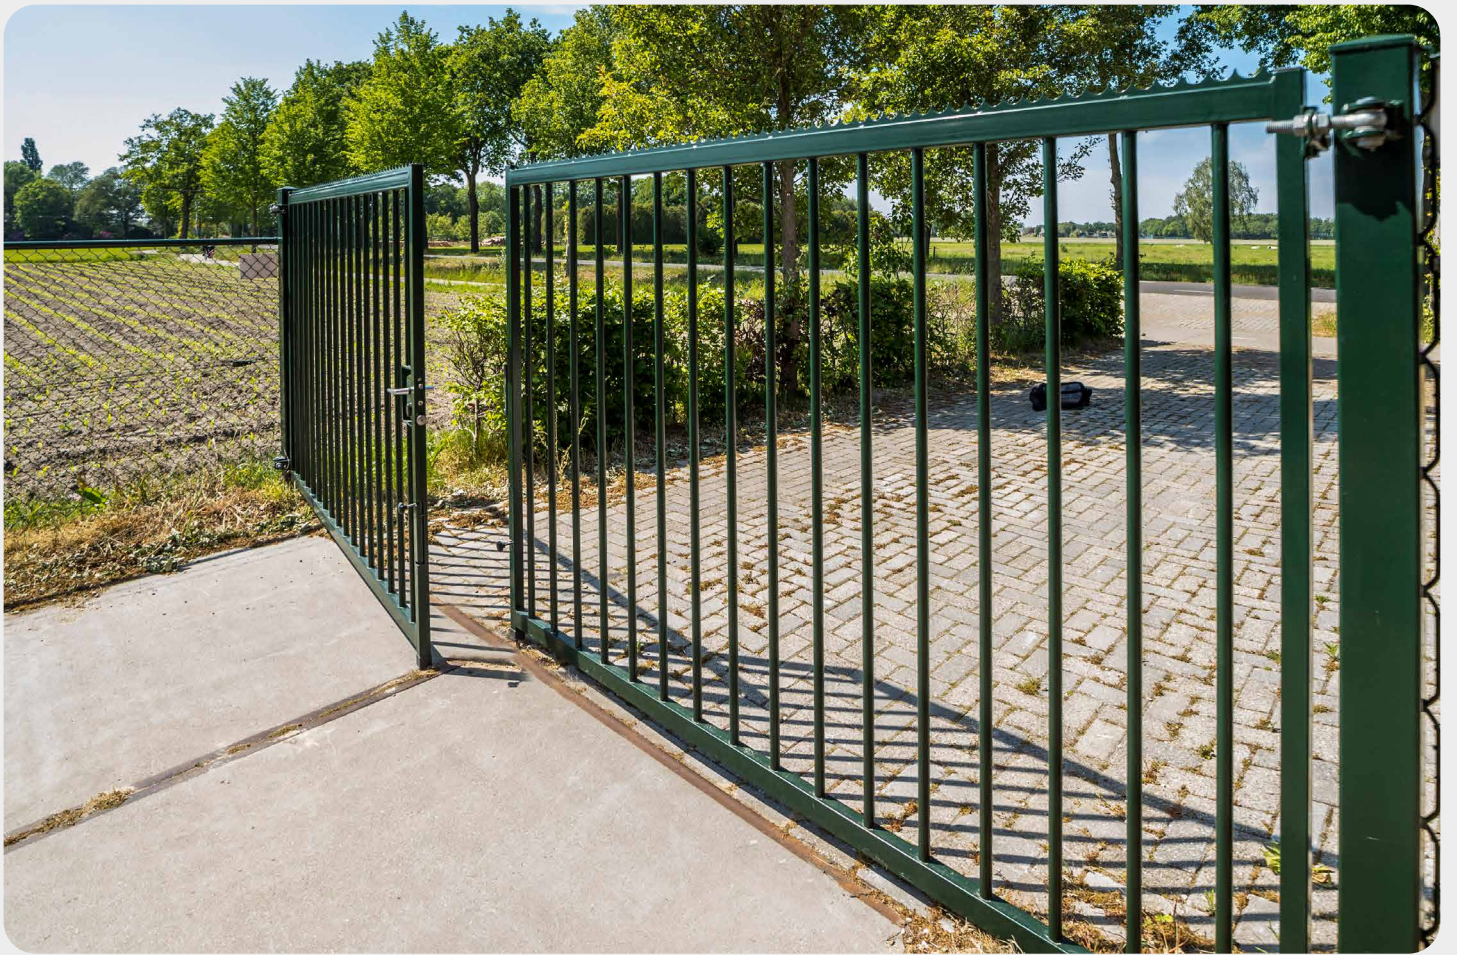

# EROS (SH) maattabel

## enkele draaiport

vrije breedte	vleugelbreedte
1090 mm.	1000 mm.
1340 mm.	1250 mm.
1590 mm.	1500 mm.
2090 mm.	2000 mm.
2590 mm.	2500 mm.
3090 mm.	3000 mm.
3590 mm.	3500 mm.
4090 mm.	4000 mm.
4590 mm.	4500 mm.
5090 mm.	5000 mm.

vleugelhoogte					
930 mm.	1180 mm	1430 mm	1730 mm.	1930 mm.	2430 mm.
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	100x100
80x80	80x80	100x100	100x100	100x100	100x100
100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	120x120
100x100	100x100	120x120	120x120	120x120	150x150
120x120	120x120	120x120	120x120	150x150	150x150
150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150
150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150

## dubbele draaiport


vrije breedte	vleugelbreedte
2145 mm.	1000 mm.
2645 mm.	1250 mm.
3145 mm.	1500 mm.
3645 mm.	1750 mm.
4145 mm.	2000 mm.
4645 mm.	2250 mm.
5145 mm.	2500 mm.
6145 mm.	3000 mm.
7145 mm.	3500 mm.
8145 mm.	4000 mm.
9145 mm.	4500 mm.
10145 mm.	5000 mm.

vleugelhoogte					
930 mm.	1180 mm	1430 mm	1730 mm.	1930 mm.	2430 mm.
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	100x100
80x80	80x80	80x80	100x100	100x100	100x100
80x80	80x80	100x100	100x100	100x100	100x100
100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	120x120
100x100	100x100	120x120	120x120	120x120	150x150
120x120	120x120	120x120	120x120	150x150	150x150
150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150
150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150

- Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening houdend met 55 mm scharnierruimte en 35 mm slotruimte.
- Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 2000 en 2500 mm.

- Vleugelhoogte is de hoogte van de zijkokers van de poortvleugel.
- Bodemvrijheid 50 mm.
- Maatwerk is mogelijk.



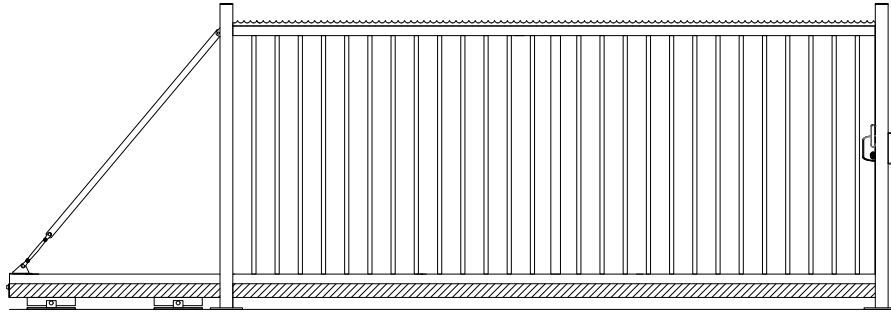

## EROS (SH)

### vrijdragende schuifpoort

#### Uitvoering

- Het frame is samengesteld uit koker volgens onderstaande tabel.
- Vanaf vleugelbreedte 4100 mm extra koker 60x60x2.
- Vanaf vleugelbreedte 6050 mm met 2x extra koker 60x60x2.
- Frame met ondergelaste rolpoortrail 94x85 mm.
- Spijlen Ø 26x1,5 hartmaat 150 mm. Andere spijlafstanden mogelijk op aanvraag.
- Vanaf 1500 mm montagehoogte wordt de vleugel voorzien van een puntenkam.
- Staart: strip 40x10 met RVS spanschroef.
- Twee wielenbloks.
- Schuifrichting op te geven bij bestelling.

- Handbediende uitvoering met RVS Locinox slot LSKZ met aluminium slotkast, kruk en slotvanger.
- Geautomatiseerde uitvoering voor meer bedieningsgemak mogelijk.

#### Portalen

- Het geleideportaal en sluitportaal bestaan uit 2 kokers 60x60 of 80x80 naargelang de poortlengte.
- De kokers worden gelast op een voetplaat 200x80, eventueel onder het maaiveld zodat de voetplaten niet meer zichtbaar zijn.
- De bovenzijde wordt afgedekt met kunststof doppen.
- Het sluitportaal is voorzien van een vangbek bovenaan en een opvangstuk onderaan.

vleugelbreedte	totale poortlengte
3050 mm.	4100 mm.
3500 mm.	4700 mm.
4100 mm.	5500 mm.
4550 mm.	6000 mm.
5150 mm.	6900 mm.
5450 mm.	7300 mm.
6050 mm.	8000 mm.

zijkokers	bovenkoker	onderkoker	portalen
40x40x2	60x40x2	60x40x3	60x60x2
40x40x2	60x40x2	60x40x3	60x60x2
60x40x2	60x60x2	60x60x3	80x80x3
60x40x2	60x60x2	60x60x3	80x80x3
60x40x2	60x60x2	80x60x3	80x80x3
60x40x2	60x60x2	80x60x3	80x80x3
60x40x2	60x60x2	80x60x3	80x80x3

- Vleugelbreedte is de breedte van het frame, exclusief staart. Totale poortlengte is inclusief staart.
- Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 2000 en 2500 mm.

- Bodemvrijheid 75 mm.
- Maatwerk is mogelijk.
- Afwerking (zie type Apollo).

## afwerking

#### Uitvoering

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)

- Standaard RAL-kleuren : 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.