

ARES (DSM)

Het type Ares staafmatpoort is een solide, strak uitziende poort die perfect past tussen een staafmatomheining. Een stevig frame met ingelaste staafmat 8/6/8, zorgt voor veiligheid en degelijkheid. Vanaf een hoogte van 170 cm wordt de vleugel voorzien van een opgelaste puntenkam.

draaiporten

Uitvoering

- Kader : slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / onder- en bovenligger koker 60x40x2.
- Vanaf vleugelbreedte 3500 mm. zijstijlen koker 60x40x2 / onder- en bovenligger 60x60x2.
- Afhankelijk van de grootte van de vleugel : tussenkoker 40x40x2 of 60x40x2.
- Vanaf 1700 mm montagehoogte wordt de vleugel voorzien van een puntenkam.
- Ingelaste dubbelstaafmat 8/6/8, maaswijdte 200x50 mm.
- 4-Dimensioneel regelbaar Locinox 180° scharnieren GBMU4D.
- Draairichting op te geven bij bestelling.

- RVS Locinox slot LAKQ met aluminium slotkast, krukpaar en veiligheidsslotvanger SHKL.
- Dubbele draaiport met inwendige grondvergrendeling.
- Enkele draaiport met inwendige grondvergrendeling vanaf 1500 mm vleugelbreedte.

Poortpalen

- Koker vierkant 80x80x3 / 100x100x4 / 120x120x4 / 150x150x4 volgens tabel.
- Palen 750 mm verlengd of op voetplaat 250x250x10, met of zonder gaaskam en kunststof insteekdop.
- Palen met opgelast piramedekapje mogelijk op aanvraag.


afwerking

Uitvoering

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)

- Standaard kleuren : RAL 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.



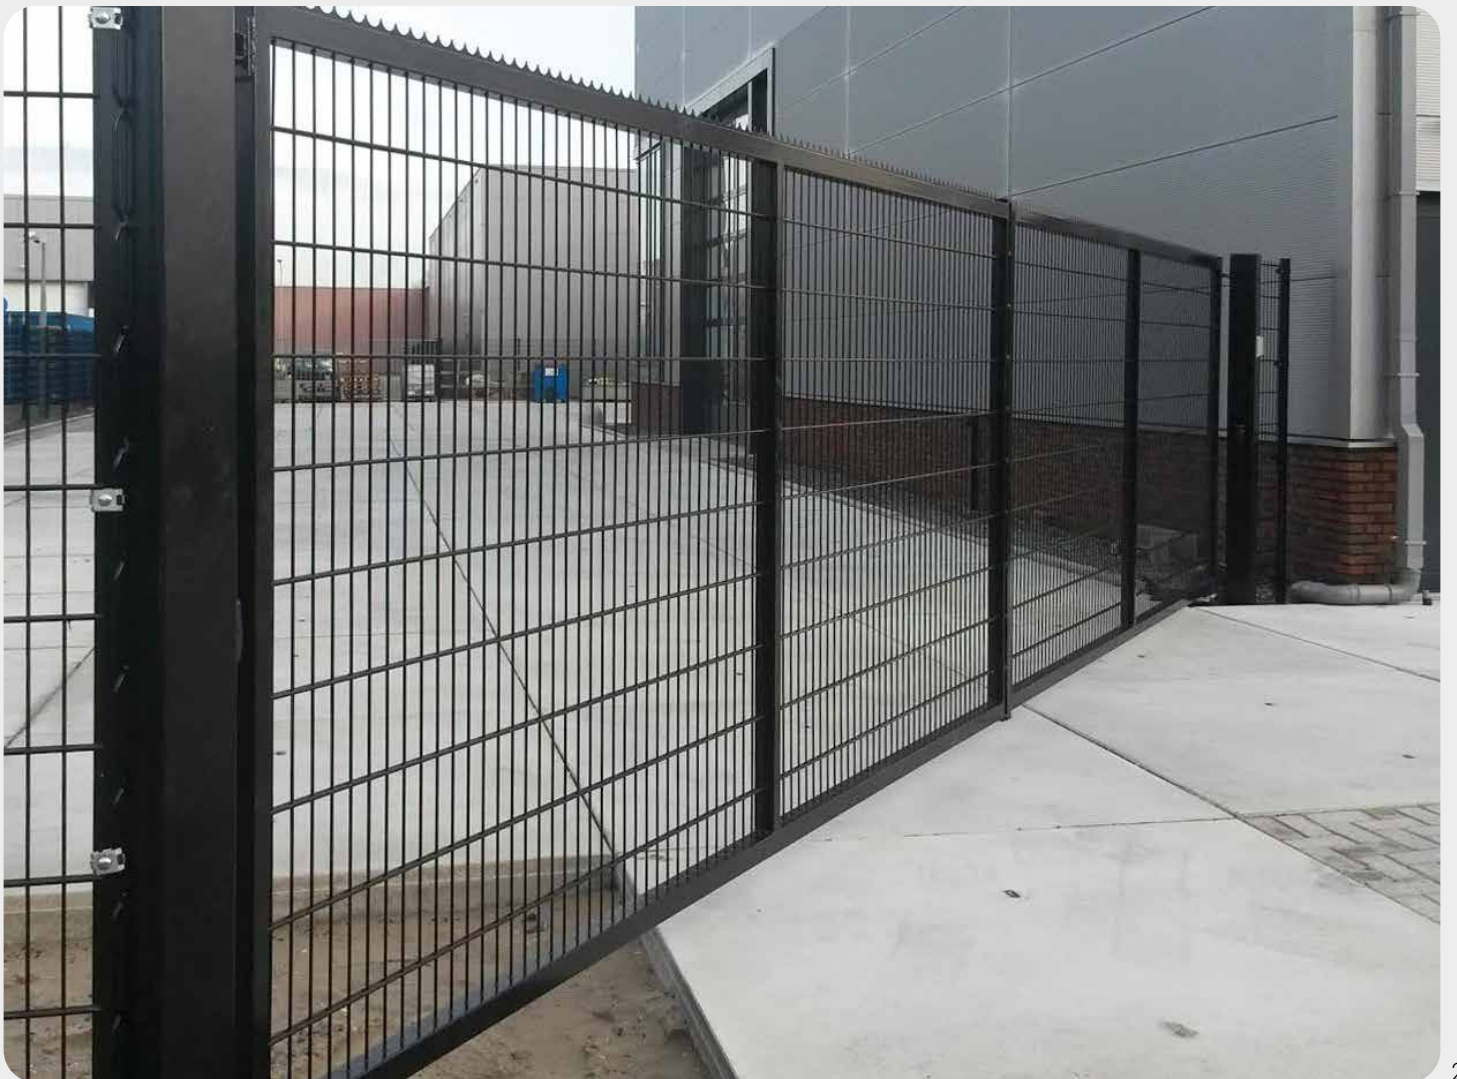

ARES (DSM) maattabel

enkele draaiport

vrije breedte vleugelbreedte

1090 mm.	1000 mm.
1340 mm.	1250 mm.
1590 mm.	1500 mm.
2090 mm.	2000 mm.
2590 mm.	2500 mm.
3090 mm.	3000 mm.
3590 mm.	3500 mm.
4090 mm.	4000 mm.
4590 mm.	4500 mm.
5090 mm.	5000 mm.

vleugelhoogte

1030 mm.	1230 mm	1430 mm	1630 mm.	1830mm.	2030 mm.	2430 mm.
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	100x100
80x80	80x80	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	120x120
100x100	100x100	120x120	120x120	120x120	120x120	150x150
120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	150x150	150x150
150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150
150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150

dubbele draaiport

vrije breedte vleugelbreedte


2145 mm.	1000 mm.
2645 mm.	1250 mm.
3145 mm.	1500 mm.
3645 mm.	1750 mm.
4145 mm.	2000 mm.
4645 mm.	2250 mm.
5145 mm.	2500 mm.
6145 mm.	3000 mm.
7145 mm.	3500 mm.
8145 mm.	4000 mm.
9145 mm.	4500 mm.
10145 mm.	5000 mm.

vleugelhoogte

1030 mm.	1230 mm	1430 mm	1630 mm.	1830mm.	2030 mm.	2430 mm.
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	100x100
80x80	80x80	80x80	100x100	100x100	100x100	100x100
80x80	80x80	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	120x120
100x100	100x100	120x120	120x120	120x120	120x120	150x150
120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	150x150	150x150
150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150
150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150	150x150

- Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening houdend met 55 mm scharnierruimte en 35 mm slotruimte.
- Standaard montagehoogtes : 1100 - 1300 - 1500 - 1700 - 1900, 2100 en 2500 mm.

- Vleugelhoogte is de hoogte van de zijkokers van de poortvleugel.
- Bodemvrijheid 50 mm.
- Maatwerk is mogelijk.

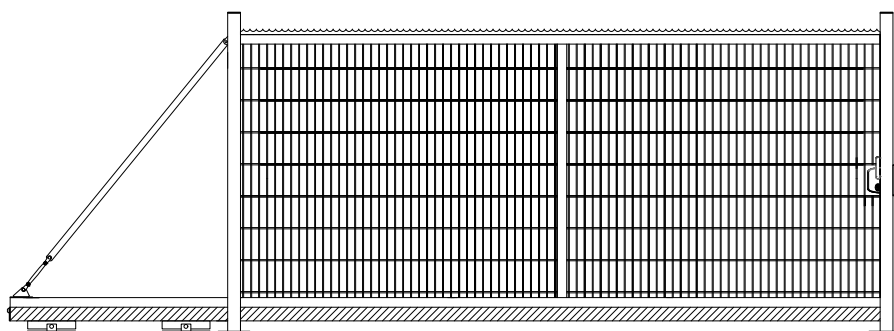

ARES (DSM)

vrijdragende schuifpoort

Uitvoering

- Het frame is samengesteld uit koker volgens onderstaande tabel.
- Vleugelbreedte 3080 en 3580 mm met extra koker 40x40x2.
- Vanaf vleugelbreedte 4100 mm met 1x of 2x extra koker 60x60x2 naargelang de poortlengte.
- Frame met ondergelaste rolpoortrail 94x85 (BxH).
- Vulling: ingelaste dubbelstaafmat 8/6/8, maaswijdte 200x50 mm.
- Vanaf 1700 mm montagehoogte wordt de vleugel voorzien van een puntenkam.
- Staart: strip 40x10 met RVS spanschroef.
- Twee wielenbloks.
- Schuifrichting op te geven bij bestelling.

- Handbediende uitvoering met RVS Locinox slot LSKZ met aluminium slotkast, kruk en slotvanger.
- Geautomatiseerde uitvoering voor meer bedieningsgemak mogelijk.

Portalen

- Het geleideportaal en sluitportaal bestaan uit 2 kokers 60x60 of 80x80 naargelang de poortlengte.
- De kokers worden gelast op een voetplaat 200x80, eventueel onder het maaiveld zodat de voetplaten niet meer zichtbaar zijn.
- De bovenzijde wordt afgedicht met kunststof insteekdoppen.
- Het sluitportaal is voorzien van een vangbek bovenaan en een opvangstuk onderaan.

vleugelbreedte	totale poortlengte
3080 mm.	4100 mm.
3580 mm.	4800 mm.
4080 mm.	5500 mm.
4580 mm.	6000 mm.
5080 mm.	6800 mm.
5580 mm.	7500 mm.
6080 mm.	8000 mm.

zijkokers	bovenkoker	onderkoker	portalen
40x40x2	60x40x2	60x40x3	60x60x2
40x40x2	60x40x2	60x40x3	60x60x2
60x40x2	60x60x2	60x60x3	80x80x3
60x40x2	60x60x2	60x60x3	80x80x3
60x40x2	60x60x2	80x60x3	80x80x3
60x40x2	60x60x2	80x60x3	80x80x3
60x40x2	60x60x2	80x60x3	80x80x3

- Standaard montagehoogtes : 1100 / 1300 / 1500 / 1700 / 1900 / 2100 / 2500 mm.

- Bodemvrijheid 75 mm.
- Maatwerk is mogelijk.

afwerking

Uitvoering

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)

- Standaard RAL-kleuren : 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.