


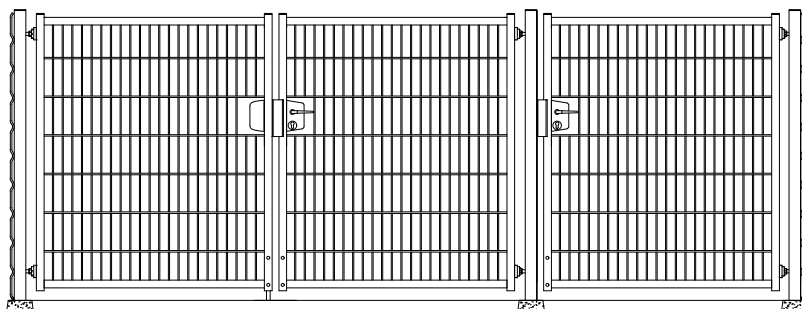

ZEUS (DS)

Het type Zeus staalmaatpoort is speciaal ontworpen voor de particulier die zijn tuin wil afsluiten met een degelijke, strak uitziende poort. Een stevig frame met ingelaste staalmaat 8/6/8 past perfect binnen een staalmaat omheining of tussen gaasdraad.

draaipoorten

Uitvoering

- Kader : slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / onder- en bovenligger koker 40x30x1,5 zonder puntenkam.
- Ingelaste dubbelstaafmaat 8/6/8, maaswijdte 200x50 mm.
- 4-Dimensioneel regelbaar Locinox 180° scharnieren GBMU4D.
- Draairichting op te geven bij bestelling.
- RVS Locinox slot LAKQ met aluminium slotkast, krukpaar en slotvanger SAKL.
- Een dubbele draaipoort wordt standaard uitgerust met één opbouwgrondgrendel. Een tweede is optioneel verkrijgbaar.

- Een enkele draaipoort is voorzien voor een opbouwgrondgrendel. De grendel is optioneel verkrijgbaar.


Poortpalen


- Koker vierkant 60x60x2 / 80x80x3 / 100x100x3 volgens tabel.
- Palen 750 mm verlengd of op voetplaat, met of zonder gaaskam en kunststof insteekdop.

afwerking

Uitvoering

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)
- Standaard kleuren : RAL 6005 - 6009 - 9005 - 7016.



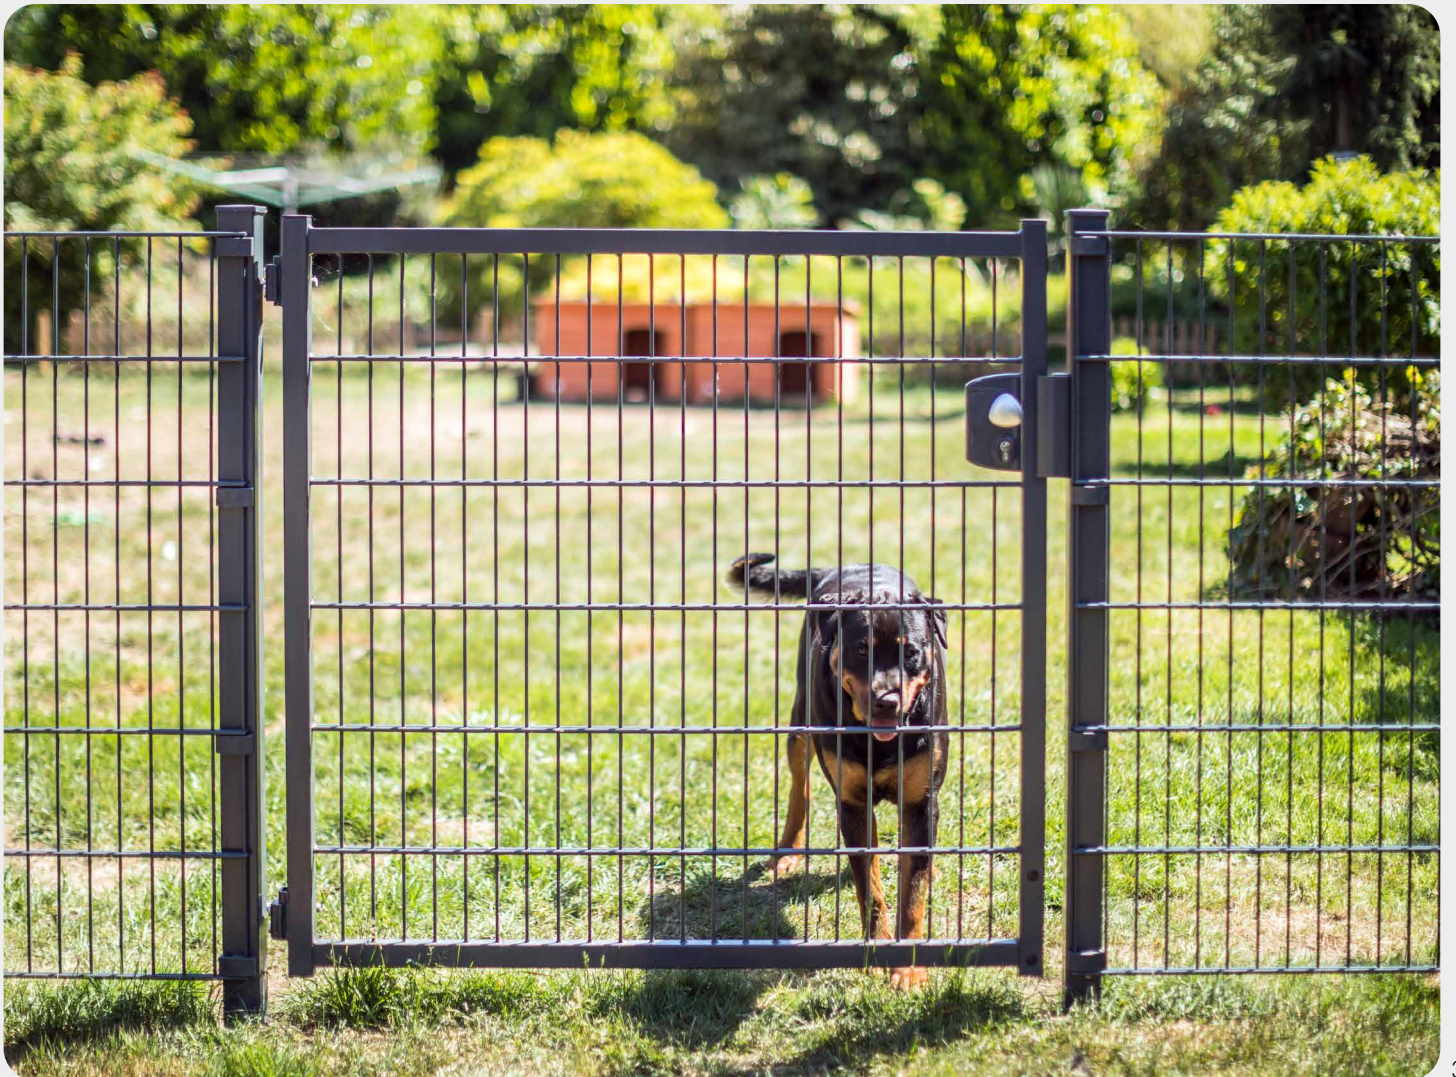

ZEUS (DS) maattabel

enkele draaipoorten

vrije breedte	vleugelbreedte
1060 mm.	970 mm.
1310 mm.	1220 mm.
1560 mm.	1470 mm.
1810 mm.	1720 mm.
2060 mm.	1970 mm.
2310 mm.	2220 mm.
2560 mm.	2470 mm.

vleugelhoogte						
1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2430 mm
60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100

dubbele draaipoorten

vrije breedte	vleugelbreedte
2085 mm.	970 mm.
2585 mm.	1220 mm.
3085 mm.	1470 mm.
3585 mm.	1720 mm.
4085 mm.	1970 mm.
4585 mm.	2220 mm.
5085 mm.	2470 mm.

vleugelhoogte						
1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2430 mm
60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100

- Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening houdend met 55 mm scharnierruimte en 35 mm slotruimte.
- Standaard montagehoogtes : 1100 - 1300 - 1500 - 1700 - 1900 - 2100 en 2500 mm.

- Vleugelhoogte is de hoogte van de zijkokers van de poortvleugel.
- Bodemvrijheid 50 mm.
- Maatwerk is mogelijk.

