


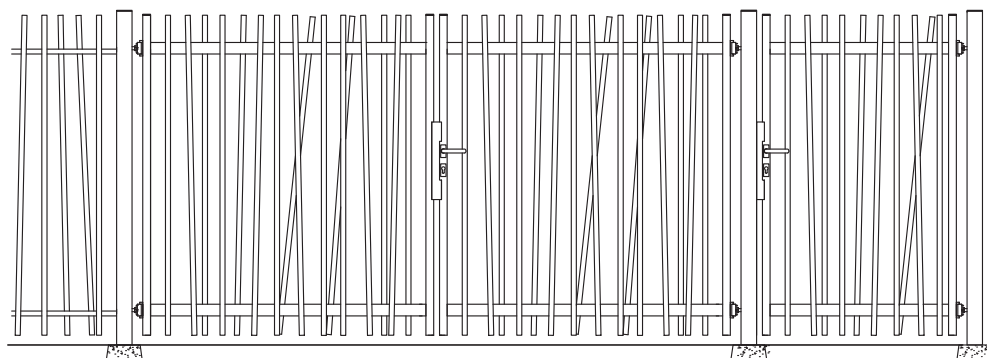

PISA

Enkele draaipoort

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
1085 mm.	1000 mm.	80x80x3
1335 mm.	1250 mm.	80x80x3

Dubbele draaipoort

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
3140 mm.	1500 mm.	80x80x3
3640 mm.	1750 mm.	80x80x3
4140 mm.	2000 mm.	100x100x4
4640 mm.	2250 mm.	100x100x4
5140 mm.	2500 mm.	100x100x4

Hekwerk

Standaard vaklengte: 2350 mm.
Palen 60x60x2 mm.

- Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening houdend met 55 mm scharnierruimte.
- Standaard montagehoogtes: 1250 - 1500 - 1600 - 1800 en 2000 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.
- Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid.
- Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering

- Dubbele en enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 met kunststof insteekdopje.
- Hekwerk: boven- en onderkoker 50x25x2 blinde verbinding dmv kunststof vakwerkproppen.
- Spijlen Ø 26x1,5 - voor en achter tegen de liggers gelast - al dan niet schuin geplaatst.

Palen

- Koker met kunststof insteekdop.
- Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam mogelijk op aanvraag.

Afwerking

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461).
- Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. Andere RAL-kleuren op aanvraag.

